

Mobile Komplettschranke mit Fertigfundament

Akku + Solar

Aufstellung auf vorhandenem fertigen Boden - **Asphalt / Beton** - ohne Erdanker

Standardausführung:


- ✓ Betonfundament 750x1100x200mm
- ✓ Schranke mit Microprozessorsteuerung
- ✓ mit Schrankenbaum inkl. Stoßschutzgummi rot
- ✓ Komplett aufgebaut inkl. Einstellarbeiten
- ✓ inkl. Funkset mit 1 Handsender
- ✓ inkl. GEL Akku 24V / 20AH
- ✓ inkl. Solarpanel 30W
- ✓ inkl. Säule für Solarpanel
- ✓ inkl. 8 Höhenausgleichs-Antirutschmatten
- ✓ Testlauf
- ✓ Komplett Unterlagen mit Prüfbuch

Bauseitige Leistungen:


- Fundament ausrichten
- Montage Schrankenbaum laut Beschreibung
- Zubehör Schrankenbaum montieren
(z.B. Stoßschutzgummi, Beleuchtung*, Hängegitter*, Pendelstütze*)

*optional gegen Aufpreis

Seitenansicht

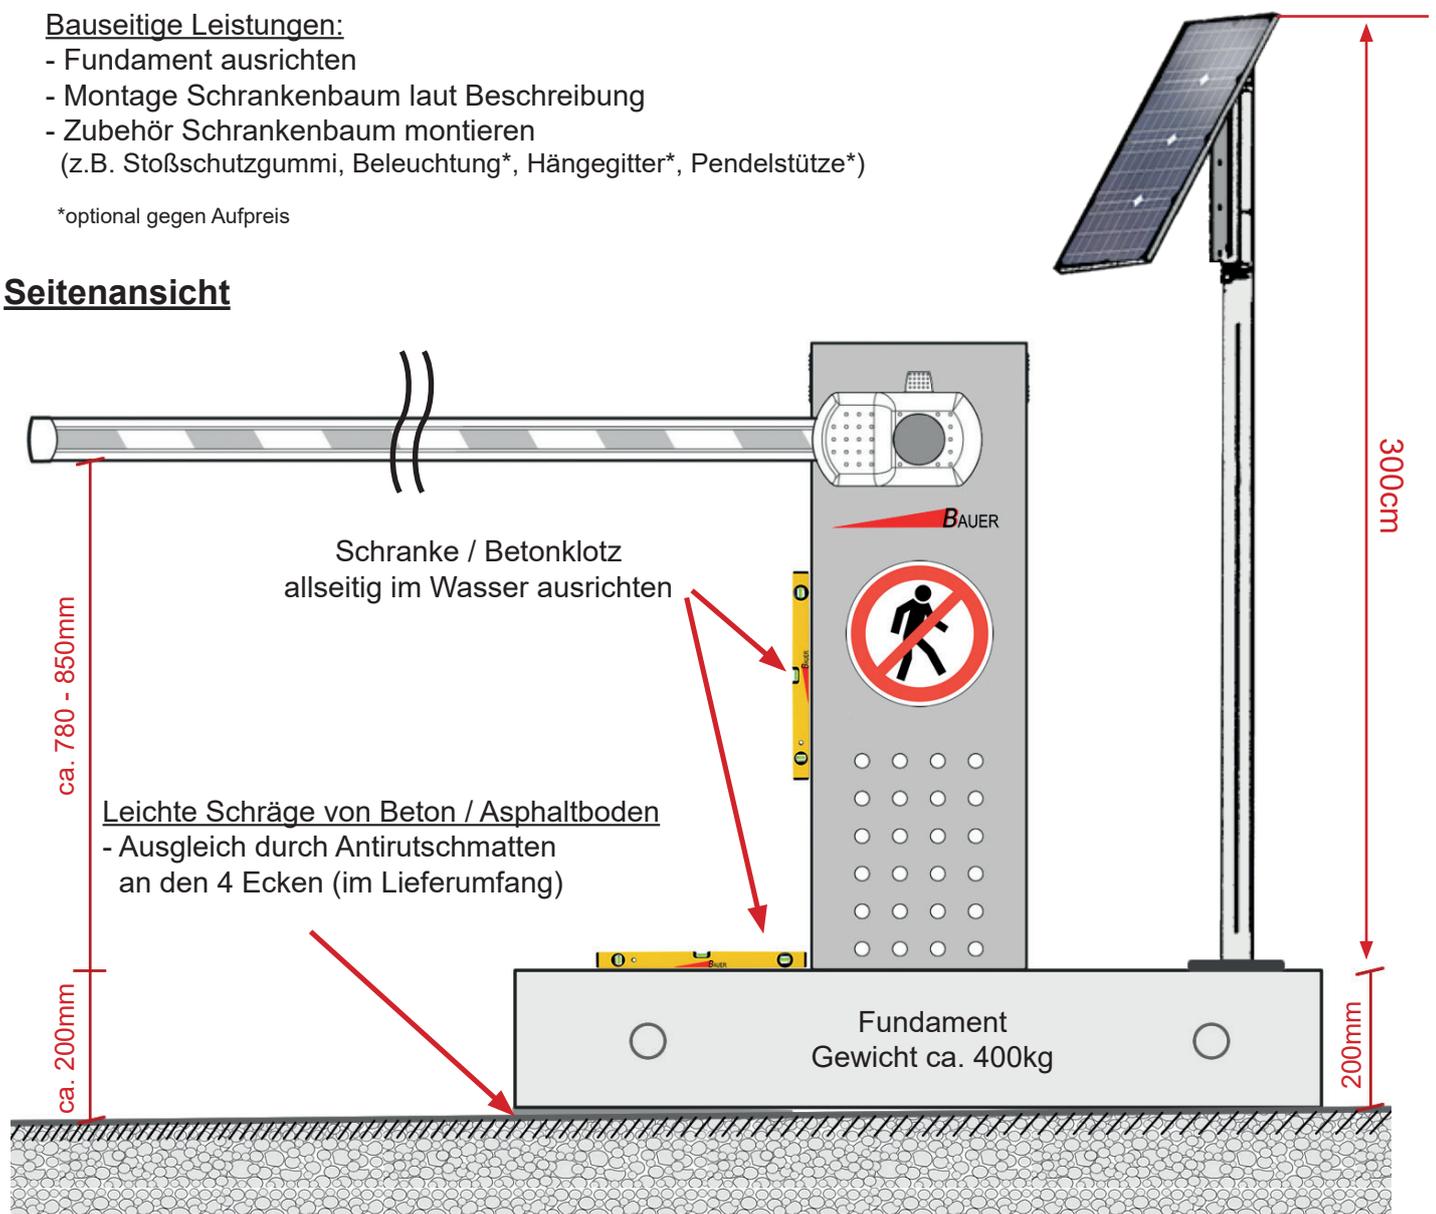

Draufsicht

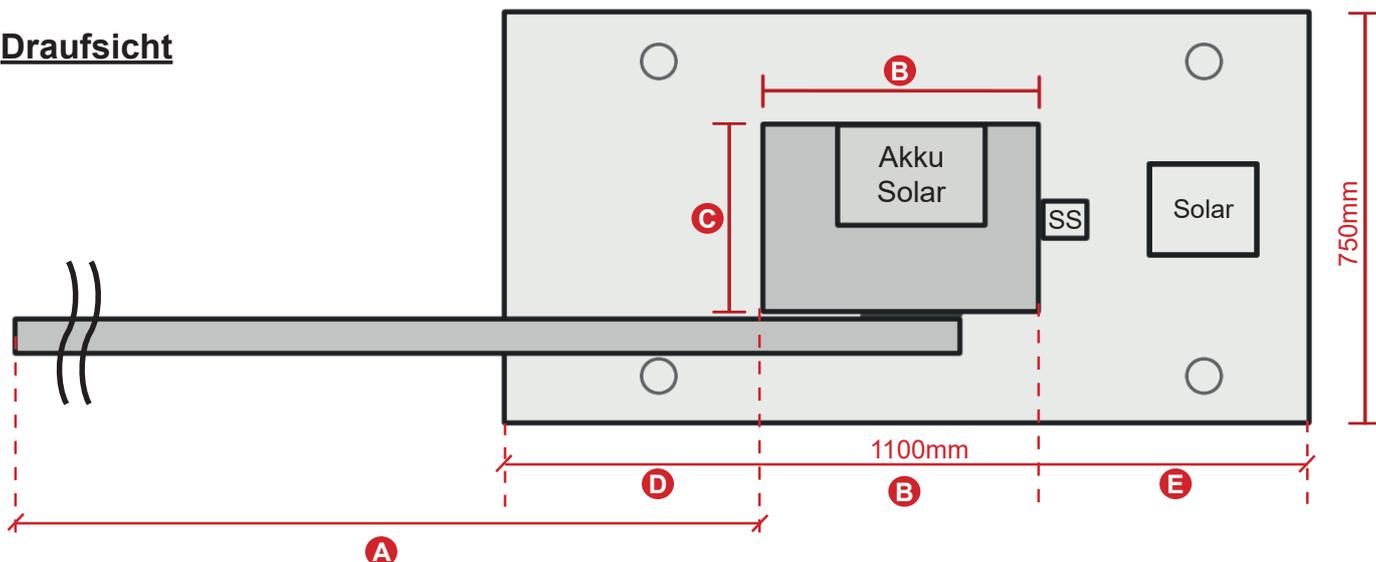

	A	B	C	D	E	Akku + Solar
MBAR 5m →	*1 5000	400	300	350	350	✓
MBAR 6m →	*1 6150	400	300	350	350	✓
MBAR 7m →	*1 7150	400	300	350	350	✓

*1 Absperrlänge kann sich durch Zubehör am Schrankenbaum verkürzen.

Zubehör gegen Aufpreis:

- Zahlenschloss am Schrankengehäuse montiert (MBAR) Art.-Nr.: 139641
- Schlüsselschalter am Schrankengehäuse montiert Art.-Nr.: 150052
- Schlüsselschalter-Säule montiert auf Betonfundament Art.-Nr.: 101849
- Pendelstütze am Schrankenbaum montiert (MBAR) Art.-Nr.: 139612
- Auflagepfosten mit Fundamentblock 500x500x200 (MBAR) Art.-Nr.: 139604
- Ampel Rot, Innen | Außen montiert Art.-Nr.: 122058
- Aufpreis Ladegerät Art.-Nr.: 139618
- Aufpreis Wechselakku Art.-Nr.: 139621
- Programmiergerät O-View Box Art.-Nr.: 139703
- Handsender 2-Kanal HS (MBAR) Art.-Nr.: 139668
- Handsender 4-Kanal HS (MBAR) Art.-Nr.: 139638



Achtung !

Elektrische Torantriebe / Schranken, Fenster- und Rolllantriebe mit Zubehör dürfen nur von Fachkundigen, z.B. Elektrikern mit Sachkundenachweis, montiert werden. Gerne bieten wir Ihnen unseren Service für die Montage an.